


IZOLANT NOVÉ GENERACE

ŠEDÝ POLYSTYREN S PŘÍDAVKEM GRAFITU

Označení desek: **WS-EPS-plus**

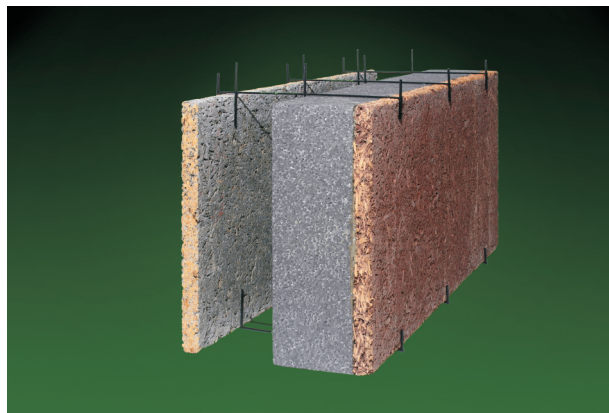

Označení stěny	Skladba stěny VELOX	Tepelný odpor R (m ² K/W)	Součinitel prostupu tepla U (W/m ² K)
UL 32 plus	WS-EPS plus 135/150/WS35	3,79	0,25
YL 34 plus	WS-EPS plus 155/150/WS35	4,39	0,22
AL 37 plus	WS-EPS plus 185/150/WS35	5,30	0,18
ZL 40 plus	WS-EPS plus 215/150/WS35	6,21	0,16¹⁾
XL 42 plus	WS-EPS plus 235/150/WS35	6,82	0,14¹⁾

¹⁾ Vlastnosti těchto stěn Vám umožní:

- získání státní dotace na stavbu **PASIVNÍHO DOMU** z programu "Zelená úsporám" a **VELOX** Vám ještě **přispěje!** Více na www.velox.cz.
- získání průkazu energetické náročnosti budovy ve třídě **A - MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ STAVBA.**