

Be sure. **testo**




# Měřte. Ukládejte. Monitorujte.

Vyberte si ten správný záznamník dat pro Vaši aplikaci.

# Vaše požadavky - naše záznamníky dat.

## Jak si přejete zaznamenávat Vaše data?

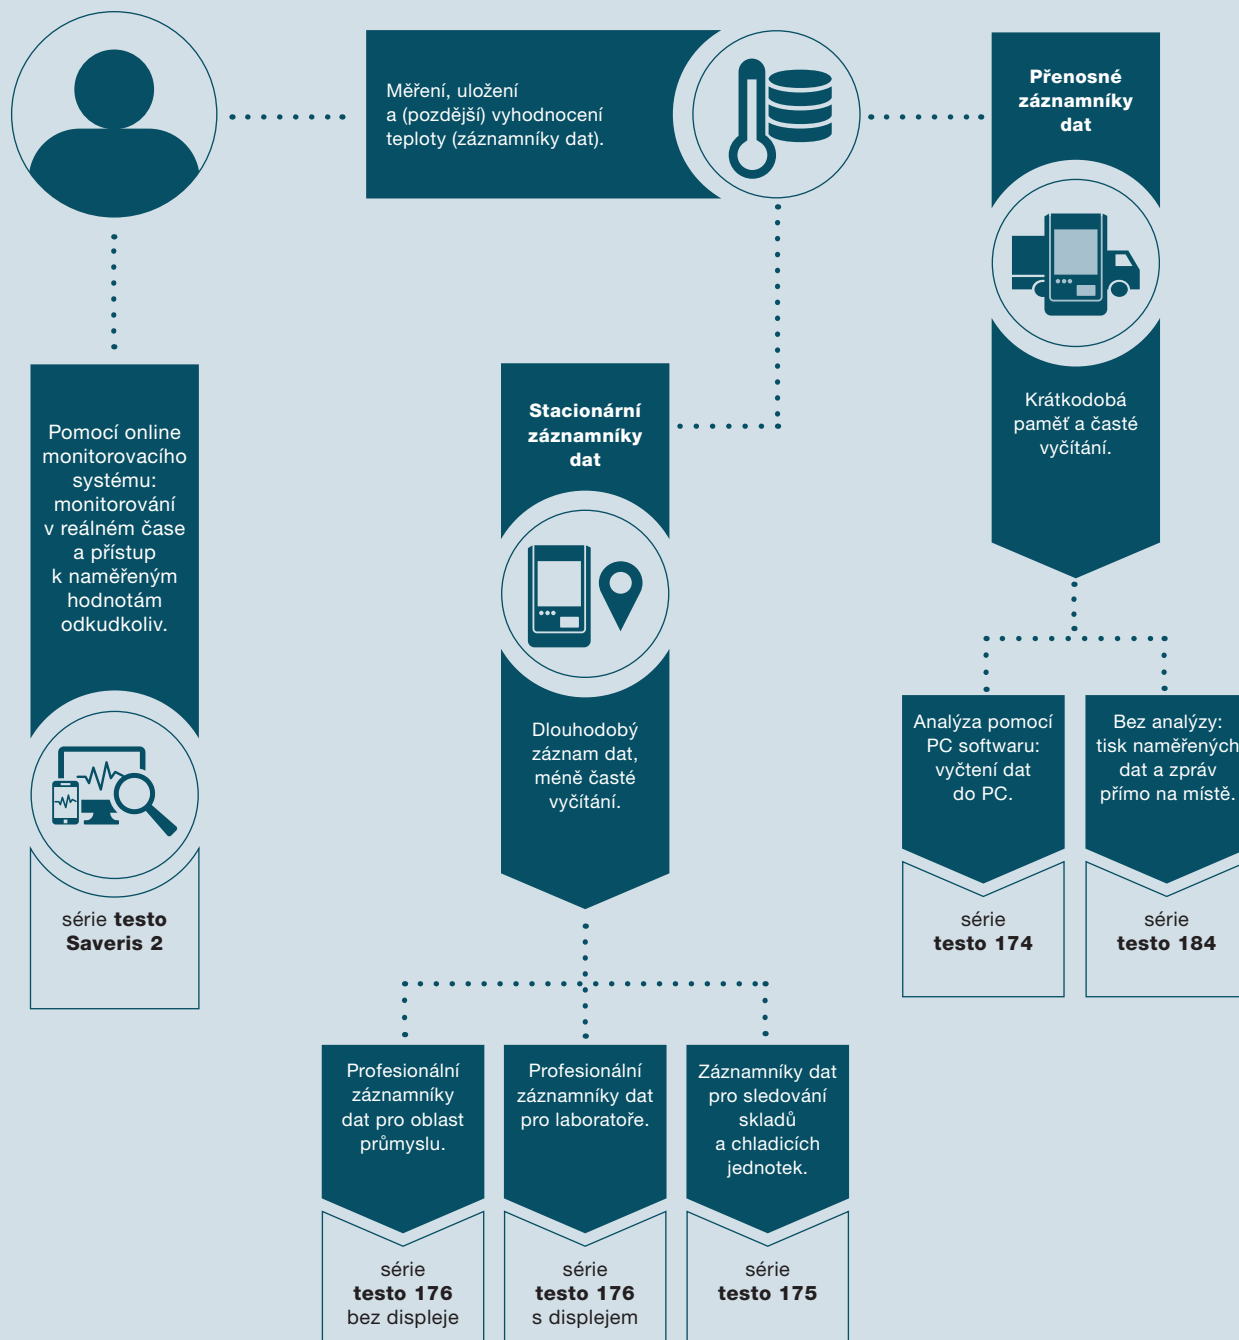

Online monitorování teplot  
v potravinářství.

Zajištění správné teploty  
a vlhkosti v oblasti průmyslu.



Záznam hodnot IAQ  
ve skladech.

Dlouhodobé měření teploty  
chladicích boxů.



## Pro využití při přepravě a skladování zboží: série testo 174

Záznamníky dat ze série testo 174 jsou ideální pro spolehlivé sledování teploty (a vlhkosti) při přepravě zboží či při jeho uskladnění. Ať jsou již součástí dodávky nebo umístěny ve skladech či chladicích boxech: záznamníky

dat sledují teplotu (a vlhkost) nepřetržitě, spolehlivě a nenápadně. Bezplatný software testo ComSoft Basic umožňuje jak rychlé naprogramování záznamníků, tak analýzu naměřených dat.

### testo 174 T sada záznamník teploty v sadě

testo 174 T, 1-kanálový záznamník dat, vč. USB rozhraní pro naprogramování a vyčtení, držáku na stěnu, baterií (2x CR 2032 lithium) a výstupního protokolu z výroby.



Obj.č. 0572 0561

Cena: 3.010,-



**Skladování**



**Přeprava /  
série testo 174**



## Přehled záznamníků dat testo 174



Všechny záznamníky dat  
jsou v souladu s HACCP.



**testo 174 T**



**testo 174 H**

### Obecné informace

Popis	testo 174 T, 1-kanálový záznamník dat, vč. držáku na stěnu, baterií (2x CR 2032 lithium) a výstupního protokolu z výroby.	testo 174 H, 2-kanálový záznamník dat, vč. držáku na stěnu, baterií (2x CR 2032 lithium) a výstupního protokolu z výroby.
Obj. č.	0572 1560	0572 6560
Cena	1.360,- Kč	2.180,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota, vlhkost
Displej	✓	✓
Měřicí kanály	1x (interní)	2x (interní)
Měřicí rozsah	-30...70 °C	-20...70 °C / 0...100 %rv
Přesnost	±0,5 °C (-30...70 °C)	±0,5 °C (-20...70 °C) / ±3 %rv (2...98 %rv) při 25 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	1 min ... 24 h	1 min ... 24 h
Paměť	16 000 hodnot	16 000 hodnot
Rozhraní	USB	USB
Provozní teplota Skladovací teplota	-30...70 °C -40...70 °C	-20...70 °C -40...70 °C
Životnost baterie	500 dní (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	1 rok (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)
Rozměry / hmotnost	60 x 38 x 18,5 mm / 35 g	60 x 38 x 18,5 mm / 35 g
Třída krytí	IP 65	IP 20
Normy	EN 12830 S, T, C, 1	☐



## Pro přepravu zboží po dobu až 500 dní: série testo 184

Spolu se záznamníky dat ze série testo 184 spolehlivě sledujete Váš chladicí řetězec při přepravě citlivého zboží. Během dodávky jediným pohledem zjistíte, zda byly dodrženy nastavené hraniční hodnoty.

Pro ještě pohodlnější a efektivnější obsluhu jsou všechny důležité soubory a informace bezpečně uloženy přímo v záznamníku samotném: konfigurační soubor, prohlášení o shodě, návod k obsluze a PDF zpráva s naměřenými daty.

### testo 184 T1 a testo 184 T2 záznamníky teploty pro přepravu zboží

Díky integrované baterii jsou záznamníky dat testo 184 T1 a testo 184 T2 navrženy pro limitované použití, ideální pro jednorázovou přepravu zboží.

testo 184 T1  
Obj.č. 0572 1841  
Cena: 1.080,-


testo 184 T2  
Obj.č. 0572 1842  
Cena: 1.360,-



### testo 184 G1 záznamník vlhkosti, teploty a otřesů pro přepravu zboží

Spolu se záznamníkem dat testo 184 G1 můžete nyní sledovat přepravu citlivého zboží, jako je např. elektronika, umělecké předměty, léky či potraviny po neomezeně dlouhou dobu, díky vyměnitelné baterii. Součástí dodávky je držák na stěnu.

Obj.č. 0572 1846  
Cena: 6.890,-

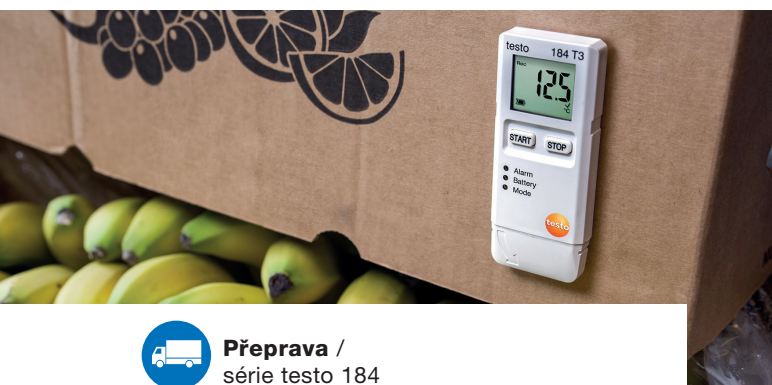

Přeprava /  
série testo 184



**Přenosné  
záznamníky  
dat**

## Přehled záznamníků dat testo 184



Všechny záznamníky dat  
jsou v souladu s HACCP.



**testo 184 T3**



**testo 184 T4**



**testo 184 H1**

### Obecné informace

Popis	testo 184 T3, USB záznamník teploty pro neomezené používání díky vyměnitelné baterii. Možnost objednat v balení po 1, 10 či 50 ks.	testo 184 T4, USB záznamník teploty pro neomezené používání díky vyměnitelné baterii. Možnost objednat v balení po 1 či 10 ks.	testo 184 H1, USB záznamník teploty a vlhkosti pro neomezené používání díky vyměnitelné baterii. Možnost objednat v balení po 1, 10 či 50 ks.
Obj. č.	0572 1843	0572 1844	0572 1845
Cena	2.730,- Kč	4.660,- Kč	3.730,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota, vlhkost
Okamžitá generace PDF zprávy po připojení k PC	✓	✓	✓
Speciálně pro zboží s teplotou do -80°C	✗	✓	✗
Měřicí kanály	1x (interní)	1x (interní)	1x (interní)
Měřicí rozsah	-35...70 °C	-80...70 °C	-20...70 °C / 0...100 %rv
Přesnost	±0,5°C	±0,8 °C (-80...-35,1 °C) ±0,5 °C (-35...70 °C)	±0,5 °C (0...70 °C) ±0,8 °C (-20...0 °C) / ±1,8 %rv + 3 % z n. h. při 25 °C (5...80 %rv)
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	1 min ... 24 h	1 min ... 24 h	1 min ... 24 h
Paměť	40 000 hodnot	40 000 hodnot	64 000 hodnot
Rozhraní	USB	USB	USB
Provozní teplota	-35...70 °C	-80...70 °C	-20...70 °C
Skladovací teplota	-55...70 °C	-80...70 °C	-55...70 °C
Životnost baterie	500 dní (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	100 dní (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	500 dní (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)
Rozměry / hmotnost	44 x 12 x 97 mm / 45 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g	44 x 12 x 97 mm / 45 g
Třída krytí	IP 67	IP 67	IP 30
Normy	EN 12830 C, D	EN 12830 C, D	✗



## Specialisté pro sledování skladovaného zboží: série testo 175

Kompaktní záznamníky dat pro dlouhodobý monitoring: sledování chladicích místností a mrazáků či záznam teploty při přepravě zboží jsou hlavní přednosti série testo 175. Záznamníky dat jsou vybaveny velkokapacitní pamětí

a bateriemi s dlouhou životností, není je tedy třeba vyčítat tak často, ani v případě krátkého intervalu měření. Analýza naměřených dat je poté pomocí bezplatného softwaru testo ComSoft Basic hračkou.

### testo 175 T3 záznamník teploty

Testo 175 T3 je 2-kanálový záznamník s konektory pro externí teplotní sondy (TE typu T a K). Velký měřicí rozsah a možnost měření na dvou místech zároveň dělají z testo 175 T3 ideální záznamník dat s širokým uplatněním. Součástí dodávky je držák na stěnu, baterie a výstupní protokol z výroby.

Obj.č. 0572 1753

Cena: 4.940,-



Skladování /  
série testo 175





**Stacionární  
záznamníky  
dat**

## Porovnání záznamníků dat testo 175



Všechny záznamníky dat jsou v souladu s HACCP.



**testo 175 T1**



**testo 175 T2**



**testo 175 H1**

### Obecné informace

Popis	testo 175 T1, 1-kanálový záznamník teploty (NTC), vč. držáku na stěnu, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby.	testo 175 T2, 2-kanálový záznamník teploty (NTC) s externí teplotní sondou (NTC), vč. držáku na stěnu, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby.	testo 175 H1, 2-kanálový záznamník teploty a vlhkosti s externí teplotní/ vlhkostní sondou (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), vč. držáku na stěnu, zámku, baterií a výstupního protokolu z výroby.
Obj. č.	0572 1751	0572 1752	0572 1754
Cena	3.280,- Kč	4.110,- Kč	6.870,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota, vlhkost
Displej	✓	✓	✓
Tisk/vyčtení dat na místě	✓	✓	✓
Měřicí kanály	1x (interní)	1x (interní), 1x (externí)	2x (interní - externí sonda)
Měřicí rozsah	-35...55 °C	-35...55 °C int. / -40...120 °C ext.	-20...55 °C / 0...100 %rv
Přesnost	±0,5 °C (-35...55 °C)	±0,5 °C (-35...55 °C) int. / ±0,3 °C (-40...120 °C) ext.	±0,4 °C (-20...55 °C) / ±2 %rv (2...98 %rv) při 25 °C
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	10 s ... 24 h	10 s ... 24 h	10 s ... 24 h
Paměť	1 mil. hodnot	1 mil. hodnot	1 mil. hodnot
Rozhraní	Mini-USB, SD karta	Mini-USB, SD karta	Mini-USB, SD karta
Provozní / skladovací teplota	-35...55 °C	-35...55 °C	-20...55 °C
Životnost baterie	3 roky (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	3 roky (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	3 roky (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)
Rozměry / hmotnost	89 x 53 x 27 mm / 130 g	89 x 53 x 27 mm / 130 g	149 x 53 x 27 mm / 130 g
Třída krytí	IP 65	IP 65	IP 54
Normy	EN 12830 S, T, C, D, 1	EN 12830 S, T, A, B, C, D, 1	☐



## Extra přesné pro využití v laboratořích: testo 176 T2 / T4 / H1

Vysoce přesné senzory Pt100 dělají ze záznamníků dat testo 176 T2 / T4 / H1 ideální pomocníky v laboratořích. Na displeji vždy přehledně vidíte jak aktuální naměřenou hodnotu, tak potenciální překročení hraničních hodnot, hodnoty min./max. a zbývající kapacitu baterie. Velkokapacitní paměť a životnost baterie až 8 let umožňují

provádět dlouhodobá měření, záznamník dat je nutné vyčítat jen velmi zřídka, i při krátkém intervalu měření. Součástí dodávky je bezplatný software testo ComSoft Basic pro rychlé naprogramování Vašich záznamníků či pro profesionální analýzu Vašich naměřených dat.

### testo 176 P1 záznamník teploty, vlhkosti a absolutního tlaku

Testo 176 P1 je 5-kanálový záznamník pro měření teploty, vlhkosti a absolutního tlaku. Záznamník je vybaven integrovaným senzorem pro přesné měření tlaku a konektory pro externí sondy (NTC/kapacitní vlhkostní senzor). Součástí dodávky je držák na stěnu, zámek, baterie a výstupní protokol z výroby.

Obj.č. 0572 1767

Cena: 14.060,-



Výroba /  
série testo 176



**Stacionární  
záznamníky  
dat**

## Porovnání záznamníků dat testo 176



Všechny záznamníky dat jsou v souladu s HACCP.



**testo 176 T2**



**testo 176 T4**



**testo 176 H1**

### Obecné informace

Popis	testo 176 T2, 2-kanalový záznamník teploty s konektory pro velice přesné externí sondy (P100), vč. držáku na stěnu, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.	testo 176 T4, 4-kanalový záznamník teploty s konektory pro externí sondy (TE typu T, K a J), vč. držáku na stěnu, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.	testo 176 H1, 4-kanalový záznamník teploty a vlhkosti s konektory pro externí sondy (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), vč. držáku na stěnu, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.
Obj. č.	0572 1762	0572 1764	0572 1765
Cena	8.330,- Kč	9.620,- Kč	11.330,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota, vlhkost
Displej	✓	✓	✓
Měřicí rozsah do vysokých teplot	✗	✓	✗
Měřicí kanály	2x (externí)	4x (externí)	4x (externí)
Měřicí rozsah	-100...400 °C	-100...750 °C (TE typu J) -195...1000 °C (TE typu K) -200...400 °C (TE typu T)	-20...70 °C / 0...100 %rv
Přesnost	±0,2 °C (-100...200 °C) ±0,3 °C (200,1...400 °C)	±1 % z nam. hod. (-200...-100,1 °C) ±0,3 °C (-100...70 °C) ±0,5% z nam. hod. (70,1...1000 °C)	±0,2 °C (-20...70 °C) ±0,4 °C (zbytek rozsahu) / vlhkost: závisí na sondě
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	1 s ... 24 h (volně nastavitelný, pro online měření až 2 s ... 24 h)	1 s ... 24 h (volně nastavitelný, pro online měření až 2 s ... 24 h)	1 s ... 24 h (volně nastavitelný, pro online měření až 2 s ... 24 h)
Paměť	2 mil. hodnot	2 mil. hodnot	2 mil. hodnot
Rozhraní	Mini-USB, SD karta	Mini-USB, SD karta	Mini-USB, SD karta
Provozní teplota Skladovací teplota	-35...70 °C -40...85 °C	-20...70 °C -40...85 °C	-20...70 °C -40...85 °C
Životnost baterie	8 let (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	8 let (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	8 let (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)
Rozměry Hmotnost	103 x 63 x 33 mm cca 220g	103 x 63 x 33 mm cca 230 g	103 x 63 x 33 mm cca 220g
Třída krytí	IP 65	IP 65	IP 65
Normy	EN 12830 S, T, A, B, C, D, 1	EN 12830	✗



## Extra robustní pro využití v průmyslu: testo 176 T1 / T3 / H2

Je-li třeba provádět přesné, dlouhodobé sledování teploty a vlhkosti za extrémních podmínek, pak jsou záznamníky dat testo 176 T1 / T3 / H2 tou správnou volbou. Kovové pouzdro je chrání před mechanickými vlivy a prudkými

otřesy. Zvláště užitečné: bezplatný software testo ComSoft Basic pro rychlé naprogramování záznamníků dat a profesionální analýzu naměřených hodnot.


### testo 176 T1 záznamník teploty

Testo 176 T1 je 1-kanálový záznamník teploty s třídou krytí IP68 a vysoce přesným integrovaným senzorem teploty (Pt100). Součástí dodávky je držák na stěnu, zámek, baterie a výstupní protokol z výroby.



Obj.č. 0572 1761

Cena: 8.250,-

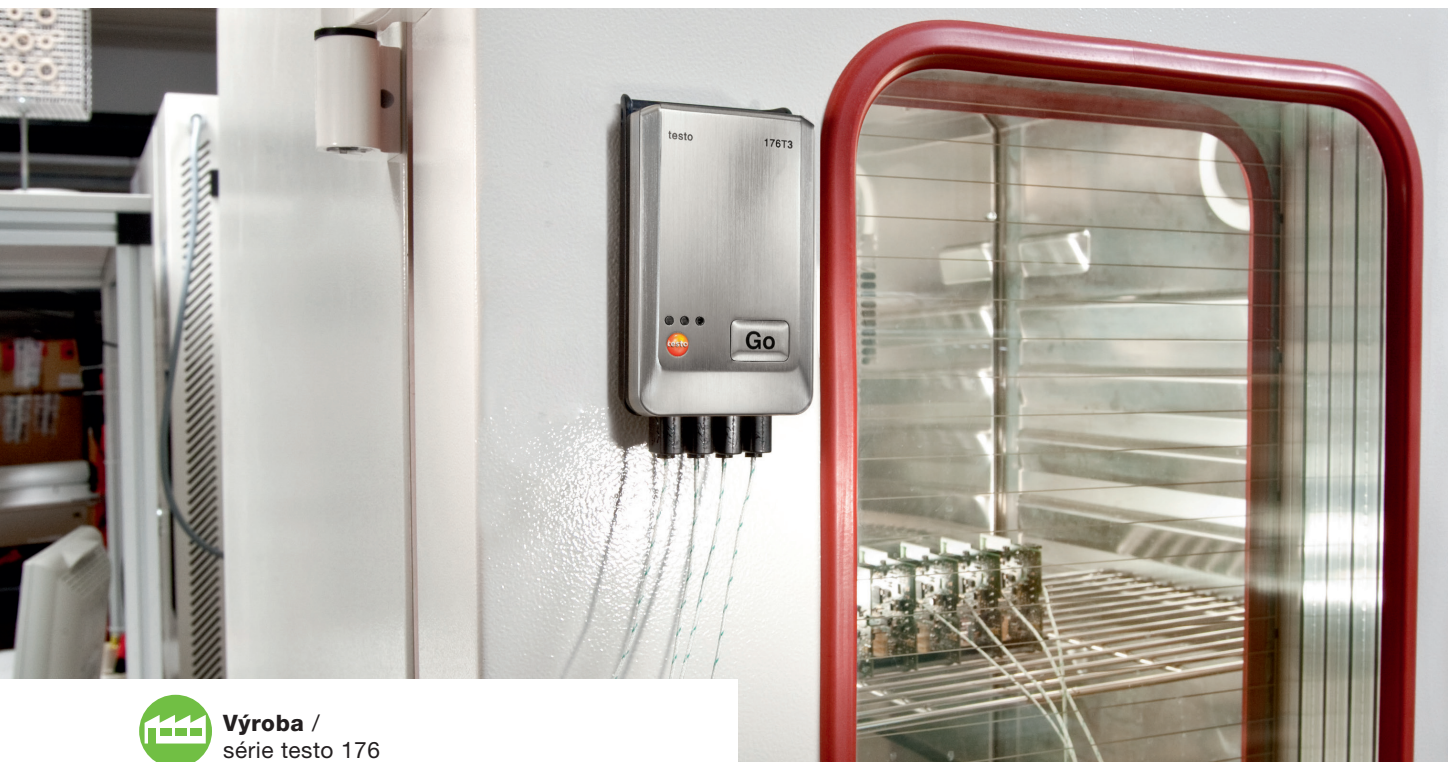

Výroba /  
série testo 176



## Porovnání záznamníků dat testo 176



Všechny záznamníky dat  
jsou v souladu s HACCP.



**testo 176 T3**



**testo 176 H2**

### Obecné informace

Popis	testo 176 T3, 4-kanálový záznamník teploty v kovovém pouzdře s konektory pro externí sondy (TE typu T, K a J), vč. držáku na stěnu, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.	testo 176 H2, 4-kanálový záznamník teploty a vlhkosti v kovovém pouzdře s konektory pro externí sondy (NTC/kapacitní vlhkostní senzor), vč. držáku na stěnu, zámku, baterie a výstupního protokolu z výroby.
Obj. č.	0572 1763	0572 1766
Cena	9.680,- Kč	12.270,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota, vlhkost
Měřicí rozsah do vysokých teplot	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Měřicí kanály	4x (externí)	4x (externí)
Měřicí rozsah	-100...750 °C (TE typu J) -195...1000 °C (TE typu K) -200...400 °C (TE typu T)	-20...70 °C/ 0...100 %rv
Přesnost	±1 % z nam. hod. (-200...-100,1 °C) ±0,3 °C (-100...70 °C) ±0,5 % z nam. hod. (70,1...1000 °C)	±0,2 °C (-20...70 °C) ±0,4 °C (zbytek rozsahu) / vlhkost: závisí na sondě
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	1 s ... 24 h (volně nastavitelný, pro online měření až 2 s ... 24 h)	1 s ... 24 h (volně nastavitelný, pro online měření až 2 s ... 24 h)
Paměť	2 mil. hodnot	2 mil. hodnot
Rozhraní	Mini-USB, SD karta	Mini-USB, SD karta
Provozní teplota Skladovací teplota	-20...70 °C -40...85 °C	-20...70 °C -40...85 °C
Životnost baterie	8 let (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)	8 let (interval měření 15 min., teplota okolí 25 °C)
Rozměry Hmotnost	103 x 63 x 33 mm cca 430g	103 x 63 x 33 mm cca 430g
Třída krytí	IP 65	IP 65



## Online monitorování a včasné alarmy: testo Saveris 2

Monitorovací systém testo Saveris 2 je nové kompaktní řešení pro sledování teploty a vlhkosti ve skladech nebo na pracovištích. Systém lze jednoduše nastavit pomocí běžného internetového prohlížeče či aplikace pro chytré telefony / tablety testo Saveris 2 App.

Vaše naměřená data máte kdykoliv k dispozici. Překročení nastavených hraničních hodnot je okamžitě hlášeno pomocí e-mailu, SMS (volitelně) nebo “push” alarmů. Tím máte Vaše kritické procesy vždy pod kontrolou, i když zrovna nejste na pracovišti.

### testo Saveris 2 T2 WiFi záznamník teploty

Testo Saveris 2 T2 je záznamník teploty se dvěma konektory pro externí sondy (NTC) nebo dveřní kontakt. Máte tedy možnost nejen sledovat teplotu v místnosti, ale také to, kdy jsou dveře do místnosti otevírány. Součástí dodávky je USB kabel, držák na stěnu, baterie a výstupní protokol z výroby.

Obj.č. 0572 2032

Cena: 4.140,-



**Skladování**



**Výroba /**  
série testo Saveris 2



## Přehled záznamníků dat testo Saveris 2



Všechny záznamníky dat jsou v souladu s HACCP.



**testo Saveris 2 T1**



**testo Saveris 2 T3**



**testo Saveris 2 H1**

### Obecné informace

Popis	testo Saveris 2 T1, WiFi záznamník teploty s displejem a integrovaným teplotním senzorem (NTC), vč. USB kabelu, držáku na stěnu, baterií a výstupního protokolu z výroby.	testo Saveris 2 T3, WiFi záznamník teploty s displejem a dvěma konektory pro externí sondy (TE typu K, T a J), vč. USB kabelu, držáku na stěnu, baterií a výstupního protokolu z výroby.	testo Saveris 2 H1, WiFi záznamník teploty a relativní vlhkosti s integrovaným senzorem (NTC/kapacitní vlhkostní), vč. USB kabelu, držáku na stěnu, baterií a výstupního protokolu z výroby.
Obj. č.	0572 2031	0572 2033	0572 2034
Cena	3.310,- Kč	5.520,- Kč	6.890,- Kč

### Technická data

Měřená veličina	Teplota	Teplota	Teplota, vlhkost
Měřicí rozsah pro vysoké teploty	☐	☑	☐
Měřicí kanály	1x (interní, NTC)	2x (externí, TE typu K, J, T)	1x (interní, NTC/kapacitní vlhkostní senzor)
Měřicí rozsah	-30...50 °C	-195...1350 °C (TE typu K) -100...750 °C (TE typu J) -200...400 °C (TE typu T)	-30...50 °C / 0...100 %rv
Přesnost	±0,5 °C	±(0,5 + 0,5 % z nam. hod.) °C	±0,5 °C / ±2 %rv
Rozlišení	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C / 0,1 %rv
Interval měření	V závislosti na Cloud licenci Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h	V závislosti na Cloud licenci Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h	V závislosti na Cloud licenci Basic: 15 min ... 24 h Advanced: 1 min ... 24 h
Rádiová frekvence	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)	2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n)
Interval přenosu dat	1 min ... 24 h (15 min default.)	1 min ... 24 h (15 min default.)	1 min ... 24 h (15 min default.) *
Provozní teplota Skladovací teplota	-30...50 °C -40...70 °C	-30...50 °C -40...70 °C	-30...50 °C -40...70 °C
Životnost baterie	24 měsíců	24 měsíců	24 měsíců
Rozměry / hmotnost	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	95 x 75 x 30,5 mm / 240 g	115 x 82 x 31 mm / 250 g
Třída krytí	IP 65	IP 54	IP 30
Normy	EN 12830 S, T, 1, A, C	☐	☐

\* Platí pouze pro licenci Advanced

## Objednací údaje.

Popis	Obj. č.	Kč
<b>testo 174 T</b> záznamník teploty	0572 1560	1.360,-
<b>testo 174 H</b> záznamník teploty a vlhkosti	0572 6560	2.180,-
<b>testo 175 T1</b> záznamník teploty	0572 1751	3.280,-
<b>testo 175 T2</b> záznamník teploty	0572 1752	4.110,-
<b>testo 175 T3</b> záznamník teploty	0572 1753	4.940,-
<b>testo 175 H1</b> záznamník teploty a vlhkosti	0572 1754	6.870,-
<b>testo 176 T1</b> záznamník teploty	0572 1761	8.250,-
<b>testo 176 T2</b> záznamník teploty	0572 1762	8.330,-
<b>testo 176 T3</b> záznamník teploty	0572 1763	9.680,-
<b>testo 176 T4</b> záznamník teploty	0572 1764	9.620,-
<b>testo 176 H1</b> záznamník teploty a vlhkosti	0572 1765	11.330,-
<b>testo 176 H2</b> záznamník teploty a vlhkosti	0572 1766	12.270,-
<b>testo 176 P1</b> záznamník teploty, vlhkosti a absolutního tlaku	0572 1767	14.060,-

Popis	Obj. č.	Kč
<b>testo 184 T1</b> záznamník teploty	0572 1841	1.080,-
<b>testo 184 T2</b> záznamník teploty	0572 1842	1.360,-
<b>testo 184 T3</b> záznamník teploty	0572 1843	2.730,-
<b>testo 184 T4</b> záznamník teploty	0572 1844	4.660,-
<b>testo 184 H1</b> záznamník teploty a vlhkosti	0572 1845	3.730,-
<b>testo 184 G1</b> záznamník vlhkosti, teploty a otřesů pro přepravu zboží	0572 1846	6.890,-
<b>testo Saveris 2-T1</b> WiFi záznamník teploty	0572 2031	3.310,-
<b>testo Saveris 2-T2</b> WiFi záznamník teploty	0572 2032	4.140,-
<b>testo Saveris 2-T3</b> WiFi záznamník teploty	0572 2033	5.520,-
<b>testo Saveris 2-H1</b> WiFi záznamník teploty a vlhkosti	0572 2034	6.890,-

Všechny uvedené ceny jsou platné pro rok 2018 a jsou bez 21% DPH.  
2981 XXX4/cz/03/2018 Veškeré změny, i technického charakteru, jsou vyznačeny.

**Testo, s.r.o.**  
Jinonická 80  
158 00 Praha 5  
tel.: 222 266 700  
fax: 222 266 748  
e-mail: info@testo.cz