

# WILO JE TVÉ PLUS<sup>+</sup> DO BUDOUCNOSTI.

## Nové Wilo-Star-Z NOVA T

Cirkulační čerpadlo pro teplou užitkovou vodu Wilo-Star-Z NOVA T v novém produktovém designu se vyznačuje možností individuálního nastavení, což zaručuje jak velkou hygienickou bezpečnost, tak i vysoký komfort ovládání.

Těšit se mohou i majitelé domů: čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T udržuje nejen maximální kvalitu teplé vody, nabízí také vysoký komfort v podobě okamžité dodávky teplé vody na každém odběrovém místě v domě a to za minimalizace energetických a finančních nákladů.



DEUTSCHLAND  
MACHT'S  
EFFIZIENT.



# Nové čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T


## Bezpečné jako nikdy dosud: **TVÉ PLUS<sup>+</sup>**

Spolehlivá ochrana před bakteriemi a korozi – díky použití vysoce kvalitních materiálů zajišťujících dlouhodobou životnost

Minimální spotřeba proudu – díky vylepšené motorové technologii s nízkou spotřebou pouhých 6 Wattů

Součástí dodávky je izolační skořepina

Wilo-Connector pro rychlé elektrické zapojení bez použití nářadí

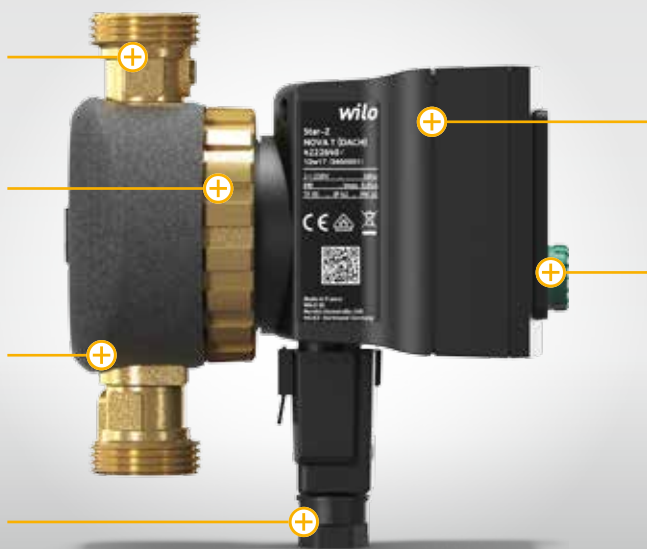

Hygienická ochrana – díky automatickému rozpoznávání termické desinfekce, integrovanému časovému spínači a termostatu

Jednoduché nastavení pomocí technologie zeleného knoflíku a intuitivní ovládání pomocí známých symbolů a velkého LC-displeje




### S čerpadlem Wilo-Star-Z NOVA T jste na té správné straně.

Cirkulační čerpadlo pro cirkulaci teplé užitkové vody značky Wilo automaticky rozpozná a podporuje termickou desinfekci zásobníku pitné vody. Nebezpečí tvorby nebezpečných bakterií v oběhovém systému se snižuje při teplotě vody nastavené na 55 °C.

Čerpadlo Wilo-Star-Z NOVA T, které je součástí systému teplé vody, tak poskytuje účinnou ochranu před tvorbou legionely. Splňuje veškeré požadavky legislativy a svým integrovaným termostatem zajišťuje optimální kontrolu teploty vody a tím i nejlepší hygienické podmínky.

### Technická data

- Minimální spotřeba proudu: pouhých 6 Wattů
- Teplota čerpaného média:
  - teplá voda do 20 °dH: max. +95 °C
- Napájení 1~230 V, 50 Hz
- Krytí IP 42
- Jmenovitá světlost Rp ½
- Max. provozní tlak 10 barů

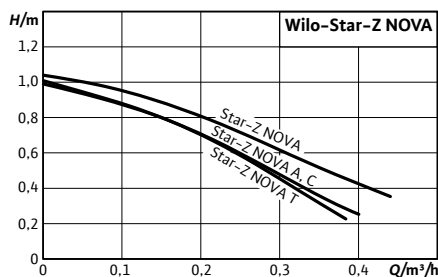

Máte dotazy ohledně tohoto produktu?

Experti Wilo Vám rádi poradí.

Tel.: +420 234 098 714

WILO CS, s.r.o.

Obchodní 125

CZ - 251 01 Čestlice

[www.wilo.cz](http://www.wilo.cz)