

OSOUSHĚČE RUKOU




OSOUEŠEČ RUKOU ECOHAND

Rychlý, hygienický a energeticky úsporný systém pro sušení rukou.

NOVINKA

ECOHAND osoušeč rukou používá výkonný, vysokorychlostní proud čistého vzduchu k odstranění každé kapky vody z Vašich rukou, takže jsou suché již během 10 vteřin. Inovativní design zabraňuje vodním kapkám od pádu na zem, což zaručuje vyšší hygienické standardy

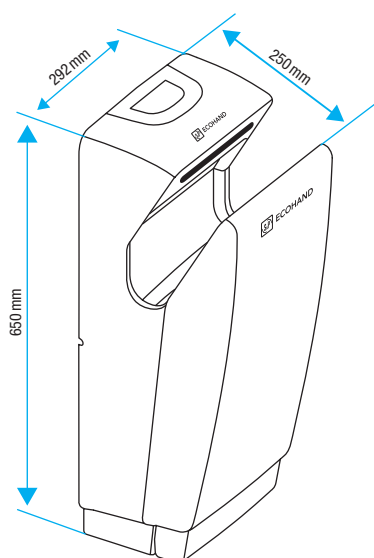

Spotřeba energie

Energetické úspory ve srovnání s tradičním systémem

| Počet použití za den | ECOHAND osoušeč rukou Roční spotřeba energie | Tradiční osoušeč rukou Roční spotřeba energie | Denní úspory energie | Roční úspory energie |
|----------------------|---|--|----------------------|----------------------|
| 500 | 430 (kW) | 4055 (kW) | 3 625 (kW) | 18 125 (kW) |
| 1 000 | 860 (kW) | 8011 (kW) | 7 251 (kW) | 36 255 (kW) |
| 1 500 | 1290 (kW) | 12166 (kW) | 10 876 (kW) | 54 380 (kW) |
| 2 000 | 1720 (kW) | 16222 (kW) | 14 502 (kW) | 72 502 (kW) |

Pozn. ECOHAND osoušeč rukou byl testován při výkonu 850W, s průměrnou dobou schnutí 10 s v každém jednotlivém případě. Tradiční 2000W osoušeč rukou potřebuje průměrně 40 s schnutí při každém použití.

Technické parametry ECOHAND

| | |
|------------------|-----------------------|
| Jmenovité napětí | 220–240V 50Hz |
| Jmenovitý výkon | 850W |
| Jmenovitý proud | 6,5A |
| Krytí | IP 22 |
| Izolace | třída I |
| Průtok vzduchu | 150 m ³ /h |
| Rychlost vzduchu | 86 m/s |
| Akustický výkon | 80 dB(A) |
| Rozměry | 292 x 250 x 650 mm |
| Hmotnost | 11 kg |
| Barva | bílá |

Střídavý elektromotor s dlouhou životností.


Efektivní a stabilní provoz. ECOHAND vytváří méně odpadu, protože nevyžaduje použití uhlíkových částic. Uspoří až 90 % energie ve srovnání s tradičním osoušečem a navíc tak pomáhá chránit životní prostředí.

NEZŮSTANE ANI KAPKA

Výhody

- Rychlost! Suché ruce během pouhých 10 vteřin.
- Hygienický
- Energeticky efektivní
- Šetrný k životnímu prostředí
- Snížení emisí CO₂
- Automatický provoz. Řízen inteligentním infračerveným senzorem, který automaticky spustí nebo vypne vysoušeč.
- CPU řízený střídavý motor (žádné uhlíky)
- Velký LCD displej s indikací procesu a schnutí
- Snadno se čistí a udržuje. Snadný přístup k zásobníku na zachytávání vody.
- Robustní nárazuvzdorné provedení odolné proti vandalům (IK10)
- Ekonomický a odolný
- Inteligentní, praktický a elegantní design
- Vzduchový filtr sání


Jak vše funguje?

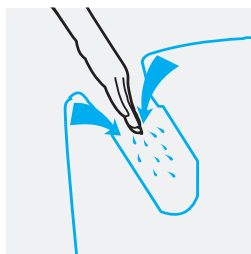

1. Vložte své ruce do ECOHAND slotu. Pokud neumístíte Vaše ruce dostatečně hluboko, na LCD displeji se indikuje nedostatečné umístění a je nutné vložit ruce níže.



2. Na displeji LCD se zobrazí obraz s ventilátorem a přístroj začne vysoušet ruce. Časovač počítá od 0 do 10 vteřin. Proud vzduchu vysuší vodu z Vašich rukou.




3. Pomalu vyndejte ruce ze slotu a zařízení se automaticky zastaví.

OSOUŠEČ RUKOU SL-2002

Teplovzdušný osoušeč rukou.

Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

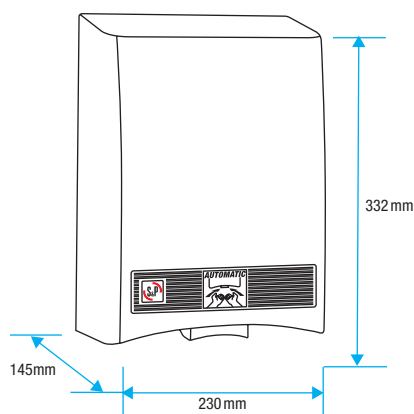

SL-2002



SL-2002 AUTOMATIC / ALUMINIUM

Výhody

- Tepelná ochrana motoru a ohřivače
- Snadná instalace

SL-2002

- Aktivace tlačítkem
- Automatické zastavení po 45 sekundách
- Polykarbonátový kryt
- Bílá barva

SL-2002 AUTOMATIC / SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce.
- Kryt k dispozici z polykarbonátu (SL 2002 AUTOMATIC) nebo z hliníku (SL 2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)
- Bílá barva
- Odolné provedení proti vandalům – IK10 (SL-2002 AUTOMATIC ALUMINIUM)

SL-2002 AUTOMATIC SILVER

- Aktivace senzorem pohybu rukou
- Automaticky zastaví, jakmile jsou vyjmuty ruce
- Polykarbonátový kryt
- Stříbrná barva



SL-2002 AUTOMATIC SILVER


Technické parametry

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Jmenovité napětí | 230V / 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1875 W |
| Krytí | IP X1 |
| Izolace | třída II |
| Průtok vzduchu | 170 m ³ /h |
| Akustický tlak* | 52 dB(A) |
| Rozměry | 230 × 145 × 332 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |
| | 3,8 kg (model ALUMINIUM) |

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m

OSOUŠEČ RUKOU SL-2008 / SL-2008 AUTOMATIC

Elegantní teplovzdušný osoušeč rukou.
Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

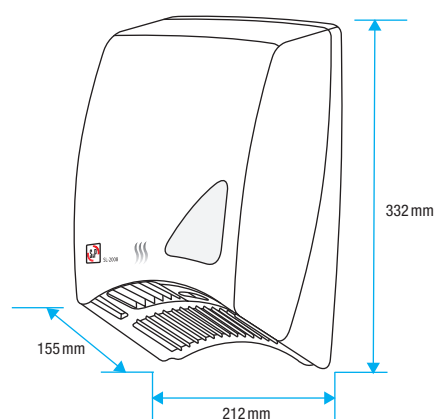

SL-2008 AUTOMATIC



SL-2008 AUTOMATIC SILVER

Výhody

Osoušeč rukou pro aplikace, které vyžadují elegantní design.

- Polykarbonátový kryt
- Tepelná ochrana motoru a ohřívače
- Snadná instalace

SL-2008

- Aktivace tlačítkem
- Automatické zastavení po 45 sekundách
- Bílá barva

SL-2008 AUTOMATIC / SL-2008 AUTOMATIC SILVER

- Aktivace/deaktivace senzorem pohybu rukou
- Bezpečnostní systém, který zabráňuje dalšímu provozu osoušeče v případě, že je pod ním umístěn cizí objekt
- Automaticky se zastaví, jakmile budou ruce vyjmuty
- Bílá barva (SL-2008 AUTOMATIC)
a stříbrná (SL-2008 AUTOMATIC SILVER)

Technické parametry

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Jmenovité napětí | 230V 50Hz |
| Jmenovitý výkon | 1875W |
| Krytí | IP X1 |
| Izolace | třída II |
| Průtok vzduchu | 170 m ³ /h |
| Akustický tlak* | 52 dB(A) |
| Rozměry | 212 x 155 x 332 mm |
| Hmotnost | 2,8 kg |

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m

Spouštěcí tlačítko (SL-2008)




Senzor pohybu (SL-2008 AUTOMATIC / SL-2008 AUTOMATIC SILVER)



OSOUŠEČ RUKOU SL-2500N / SL-2500N A

Vysoce efektivní a elegantní teplovzdušný osoušeč rukou. Aktivace stisknutím tlačítka nebo senzorem pohybu.

NOVINKA

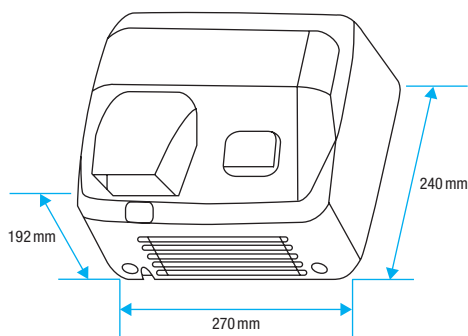

SL-2500N A

Výhody

Osoušeč rukou pro aplikace, které vyžadují bezpečné a robustní konstrukce.

- Odolné provedení proti vandalům (IK10)
- Kovový kryt s ochranou proti korozi
- Velmi odolná povrchová úprava
- 360° otočná vzduchová tryska
- Ochrana proti přehřátí systému

SL-2500N

- Aktivace tlačítkem
- Nastavitelná doba provozu
- Automatické zastavení po 30 sekundách

SL-2500N A

- Aktivace senzorem pohybu
- Bezpečnostní systém, který zabraňuje dalšímu provozu osoušeče v případě, že senzor zaznamená cizí objekt.
- Automaticky zastaví, jakmile budou ruce vyjmuty

Technické parametry

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Jmenovité napětí | 220V / 240V 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 2500W |
| Jmenovitý proud | 11,5A |
| Krytí | IP X1 |
| Izolace | třída I |
| Akustický tlak* | 55 dB(A) |
| Rychlost proudu vzduchu | 30 m/s |
| Rozměry | 270 x 192 x 240 mm |
| Hmotnost | 5,5 kg |
| Barva | chrom |

* do okolí ve vzdálenosti 1,5 m

Spouštěcí tlačítko
(SL-2500 N)





Senzor pohybu
(SL-2500N A)



VYSOUŠEČE VLASŮ COMET-N / COMET-P

Vysoušeč vlasů pro domácí a veřejné použití (hotely, tělocvičny, bazény, apod.). Vysoušecí fénovací trubice nebo tradiční vysoušeč.

NOVINKA

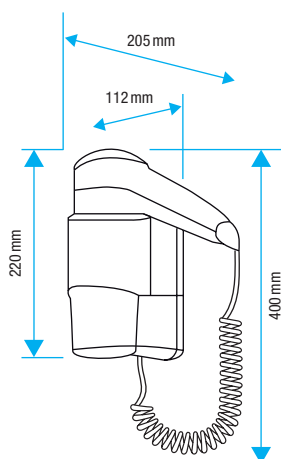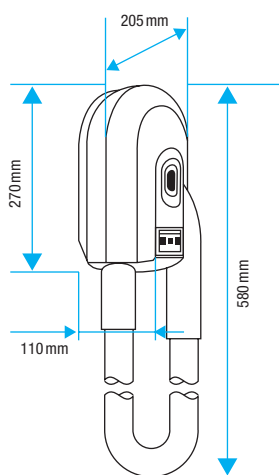

Výhody

COMET-N

- Snadná instalace
- Automatický START/STOP systém vyndání / vrácení vysoušecí trubice
- Funkce časovače, která brání pokračování provozu zařízení po použití
- Regulace výkonu vysoušeče
- Aby se předešlo nesprávnému použití, je přístroj vybaven pojistkou, kterou je nutné odstranit před prvním použitím
- Mezinárodní elektrické konektory (110V–230V)

Technické parametry COMET-N

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí | 220V–240V 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1000W |
| Jmenovitý proud | 4,5A |
| Krytí | IP 24 |
| Izolace | třída II |
| Průtok vzduchu | 77 m ³ /h |
| Rychlost proudu vzduchu | 15 m/s |
| Kontrolka | NE |
| Rozměry | 205 x 270 x 110 mm |
| Délka hadice | 0,9 m |
| Hmotnost | 3 kg |
| Barva | bílá |



Výhody

COMET-P

- Snadná instalace
- Praktický a lehký
- Manuální bezpečnostní tlačítko, které brání pokračování provozu zařízení po použití
- Dvě rychlosti
- Aby se předešlo nesprávnému použití, je přístroj vybaven pojistkou, kterou je nutné odstranit před prvním použitím
- Mezinárodní elektrické konektory (110V–230V)

Technické parametry COMET-P

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Jmenovité napětí | 220V–240V 50 Hz |
| Jmenovitý výkon | 1200W |
| Jmenovitý proud | 5,5A |
| Krytí | IP X0 |
| Izolace | třída II |
| Průtok vzduchu | 71 m ³ /h |
| Rychlost proudu vzduchu | 13 m/s |
| Kontrolka | ANO |
| Rozměry | 112 x 205 x 220 mm |
| Délka kabelu | 1 m |
| Hmotnost | 1,5 kg |
| Barva | bílá |

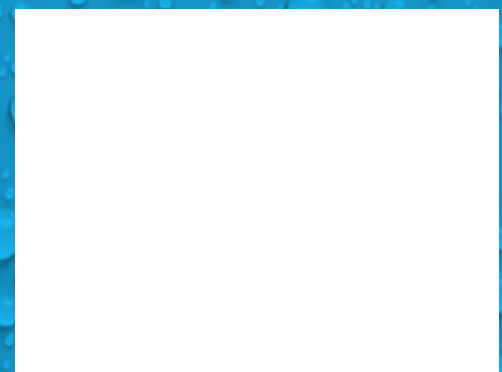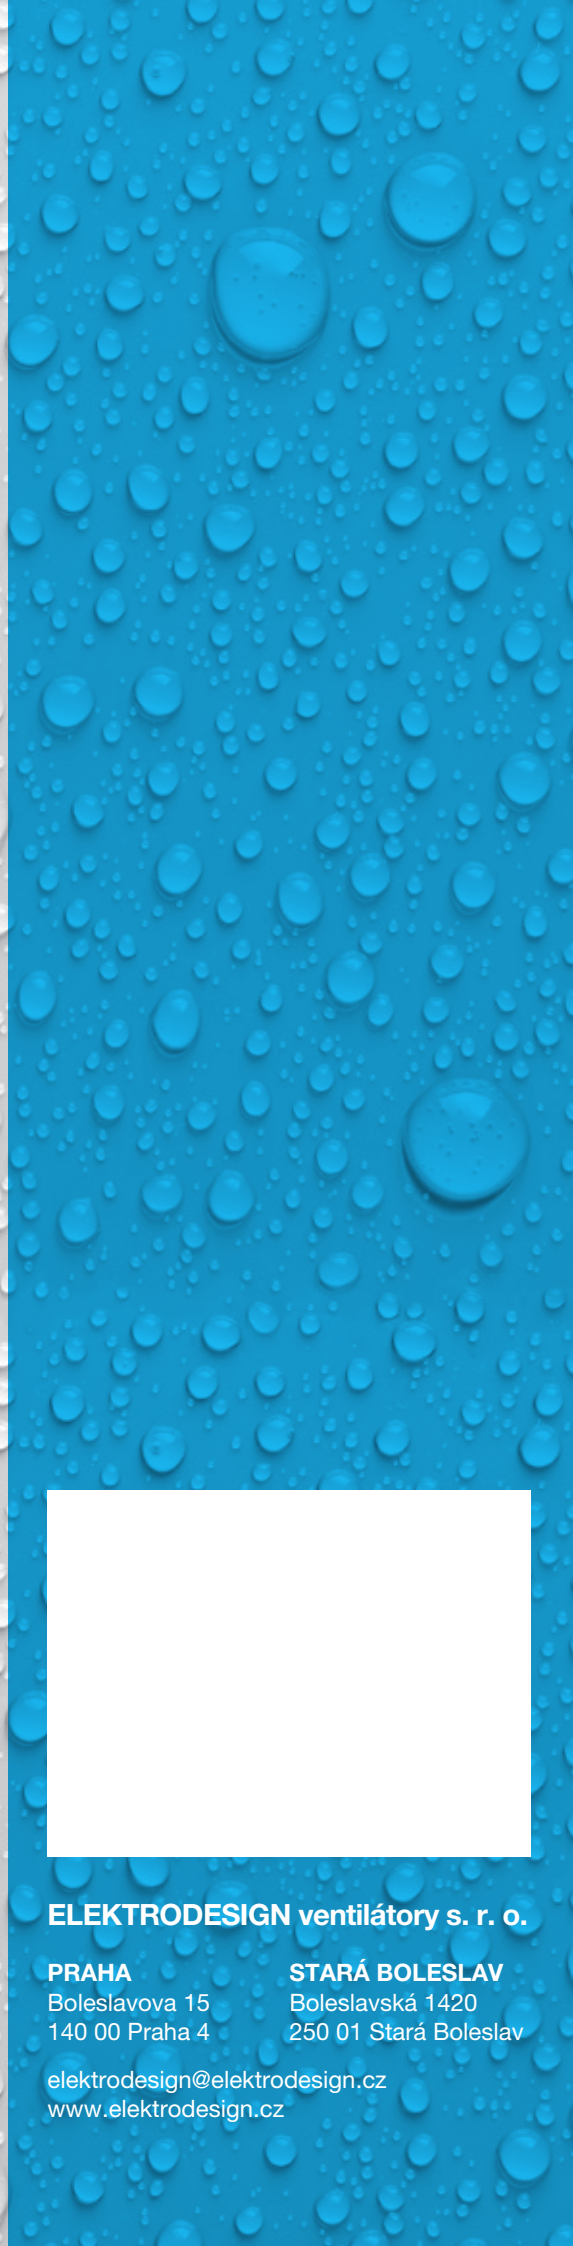

ELEKTRODESIGN ventilátory s. r. o.

PRAHA
Boleslavova 15
140 00 Praha 4

STARÁ BOLESLAV
Boleslavská 1420
250 01 Stará Boleslav

elektrodesign@elektrodesign.cz
www.elektrodesign.cz